1	VL1	26	B1
2	GND	27	B0
3	VL2	28	ENAB
4	GND	29	GND
5	VSHD	30	HSYNC
6	GND	31	GND
7	GND	32	DCLK
8	GND	33	GND
9	VSYNC	34	G5
10	GND	35	G4
11	RESET	36	G3
12	GND	37	G2
13	GND	38	G1
14	GND	39	G0
15	CS	40	GND
16	GND	41	R5
17	SDO	42	R4
18	SDI	43	R3
19	GND	44	R2
20	SCL	45	R1
21	GND	46	R0
22	B5	47	GND
23	B4	48	GND
24	B3	49	GND
25	B2	50	GND

REV	EC NUMBER	DESCRIPTION	DATE
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXX

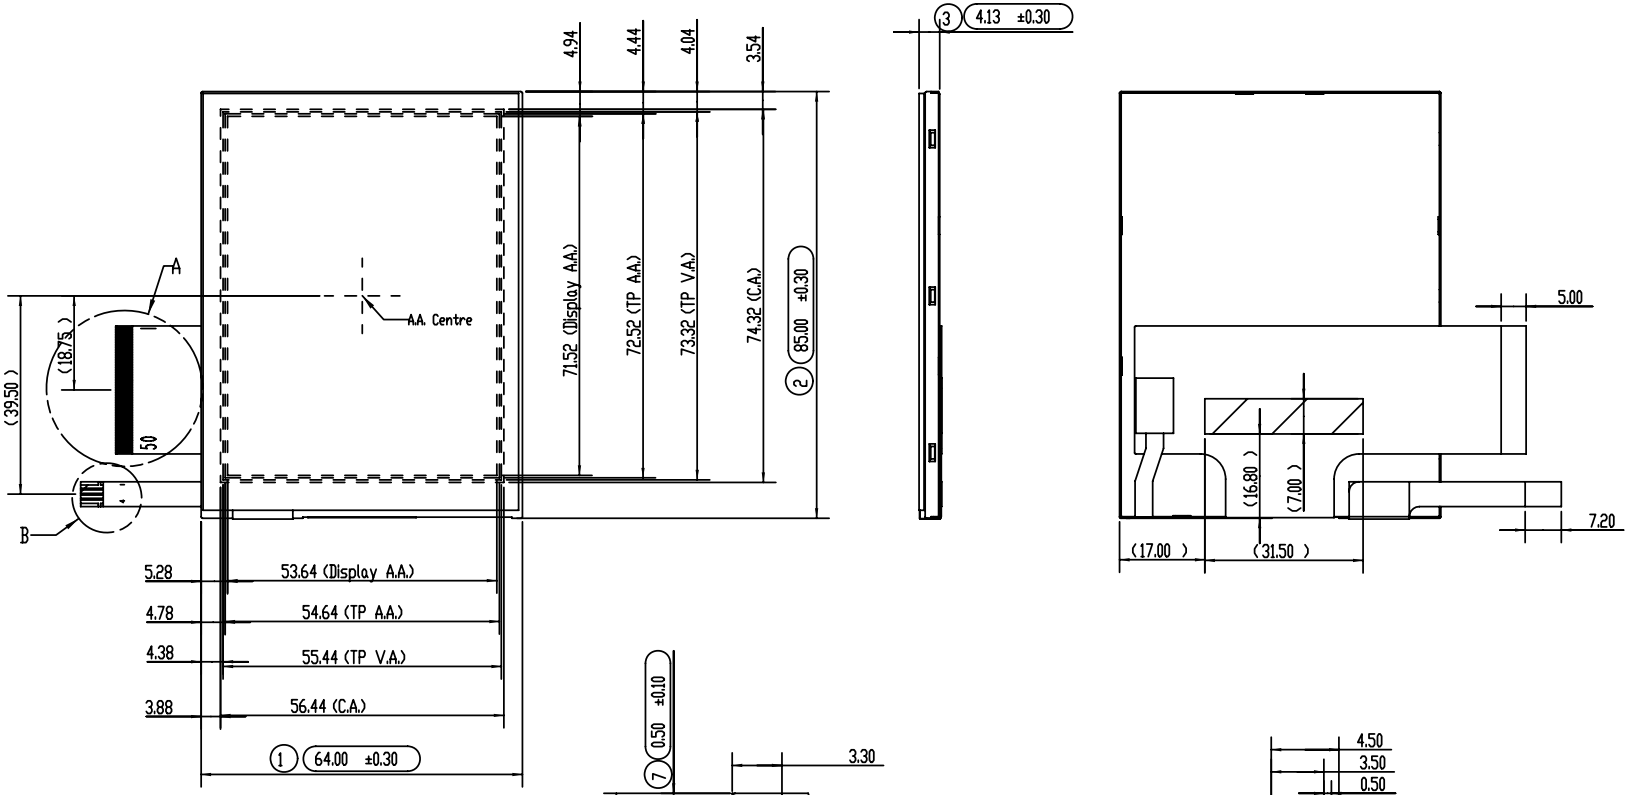

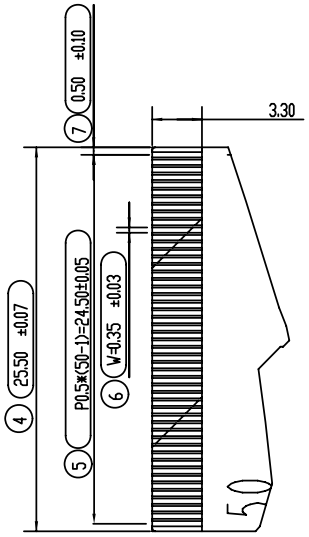

A
3:1

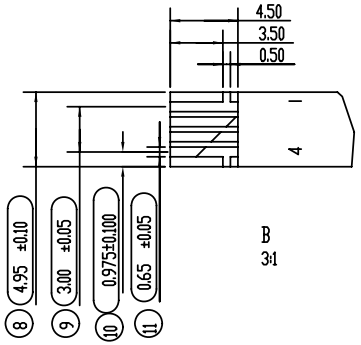

B
3:1

NOTE:
1.OPERATING TEMP:-20°C-60°C
2.STORAGE TEMP:-30°C-70°C
3.LCD:TFT TRANSFLECTIVE
4.LCD DRIVE:S6DH04H0X
5.This Module can used with 18BIT RGB+SPI
6.Compressible area:The area which does not activiate even it pressed
7.Requirement on Environment Protection: Q/S0002;
8.General tolerance:±0.3

CONTROL DIMENTION:		MULTI-INNO TECHNOLOGY CO.,LTD.			
REFERENCE DIMENTION:	( )				
APPROVED:			PRODUCT NUMBER	M10350BT -0	3rd ANGLE
CHECKED:			PART NAME	LCM	UNIT mm
DESIGNED:	SuYueFeng	2009.09.28	DRAWING NUMBER	YGT1-00	SCALE
			METERIAL NUMBER	M10350BT -00	PAGE